



PLATFORME DE OȚEL

PRO[®]
Romania **MAN**

PLATFORME DE OȚEL





PLATFORME DE OȚEL


Platformele de oțel sunt o soluție ideală pentru de a crește capacitatea depozitului cu ușurință și fără lucrări de construcții. Acestea pot fi realizate pentru o singură destinație sau multifuncționale. Cu ajutorul platformei de oțel, veți utiliza la maximum și în mod optim întreaga suprafață la nivelul solului și al pardoselii platformei.

Platformele de oțel sunt destinate în principal pentru instalarea la interior, în hale de depozitare și clădiri de producție. Acestea sunt instalate pe beton de înaltă calitate, cu o capacitate de încărcare suficientă.

Platformele de oțel sunt proiectate în conformitate cu toate normele tehnice și regulile de siguranță aplicabile. Platforme de oțel sunt întotdeauna proiectate în funcție de dorința și cerințele clientului. Din acest motiv, fiecare platformă este unică.

Pe baza cerințelor clientului, livrarea poate include, de asemenea, transportul și instalarea construcției de oțel.

De asemenea, oferim verificări ale sistemului, garanție și service post-garanție.

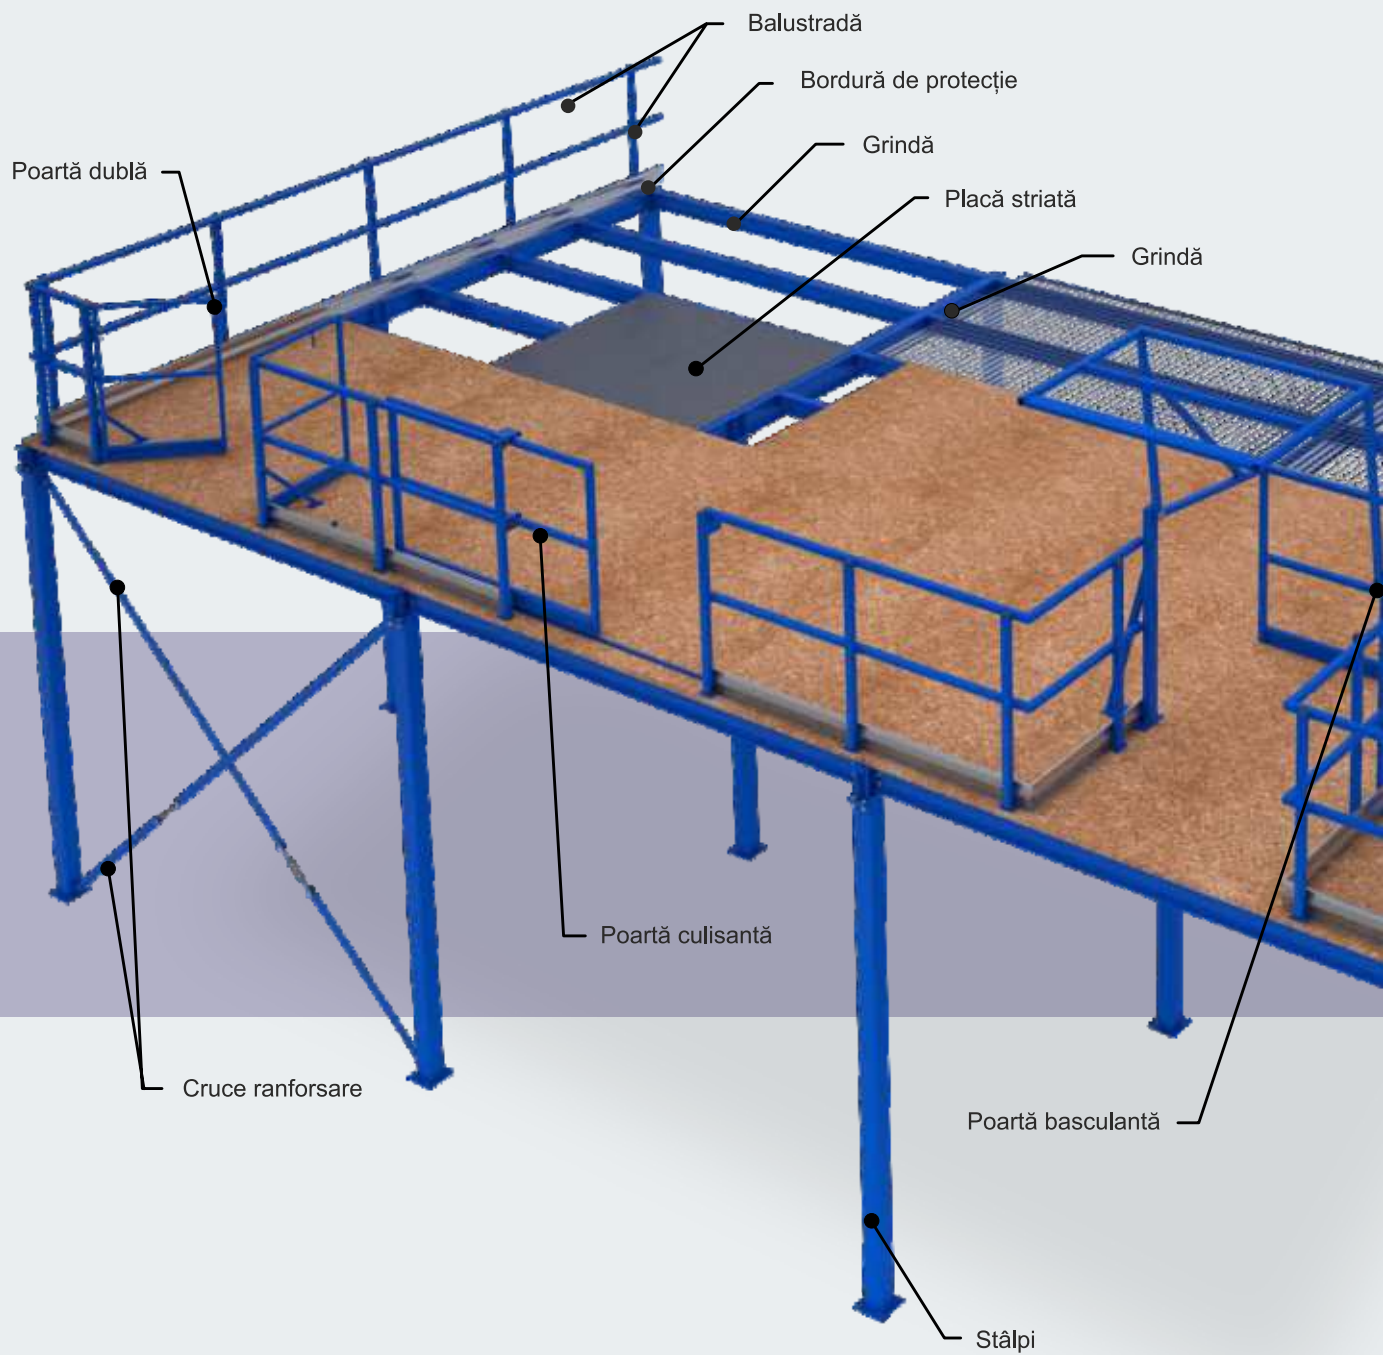

Pentru folosirea platformei, este necesară o înălțime minimă a încăperii de 4,5 m. Înălțimea minimă de mers pe jos propusă de noi este de 2,1 m. Putem echipa platforma cu diferite piese precum dispozitiv de ridicare, jgheab, plasă, semne, iluminat, etc.



DESCRIEREA SISTEMULUI

5

Platformele de oțel sunt construcții asamblate autoportante, fabricate din componente parțial sudate. Acestea sunt fabricate din profile de oțel comun laminate și îndoite, care sunt întărite prin intermediul unei bare de stabilizare.

De regulă, nu recomandăm ancorarea structurii platformei de oțel la stâlpii și pereții clădirilor, pentru că afectează rezistența acestora.

Componentele livrate ale platformei sunt:

- Stâlpi de sprijin
- Grinzi principale și secundare
- Cruce de ranforsare
- Pardoseala platformei
- Opțional: scară, balustradă și alte componente



6

SPECIFICAȚII TEHNICE





Pardoseală

Pardoseala este realizată în conformitate cu cerințele și necesitățile clientului. Aceasta poate fi realizată din plăci de PAL brut sau laminate, din grătare de oțel, panouri pentru pardoseli solide sau perforate, plăci striate, etc.



Scări

Scara este realizată din două bucăți de tablă curbată, pe care este amplasată balustrada și treptele de grătar metalic. Unghiul pasului scărilor este de 40°.




Balustradă

În locurile unde acest lucru este necesar din motive de siguranță, platformele sunt echipate cu balustradă. Partea superioară a balustradei are o înălțime standard de 1100 mm de la pardoseală și înălțimea bordurii de protecție este de 150 mm în configurația standard.



Porți

Porțile se continuă întotdeauna pe balustradă. Porțile pot fi realizate în formă culisantă, cu balamale, basculante, cu lanț, etc. Forma este aleasă de client.

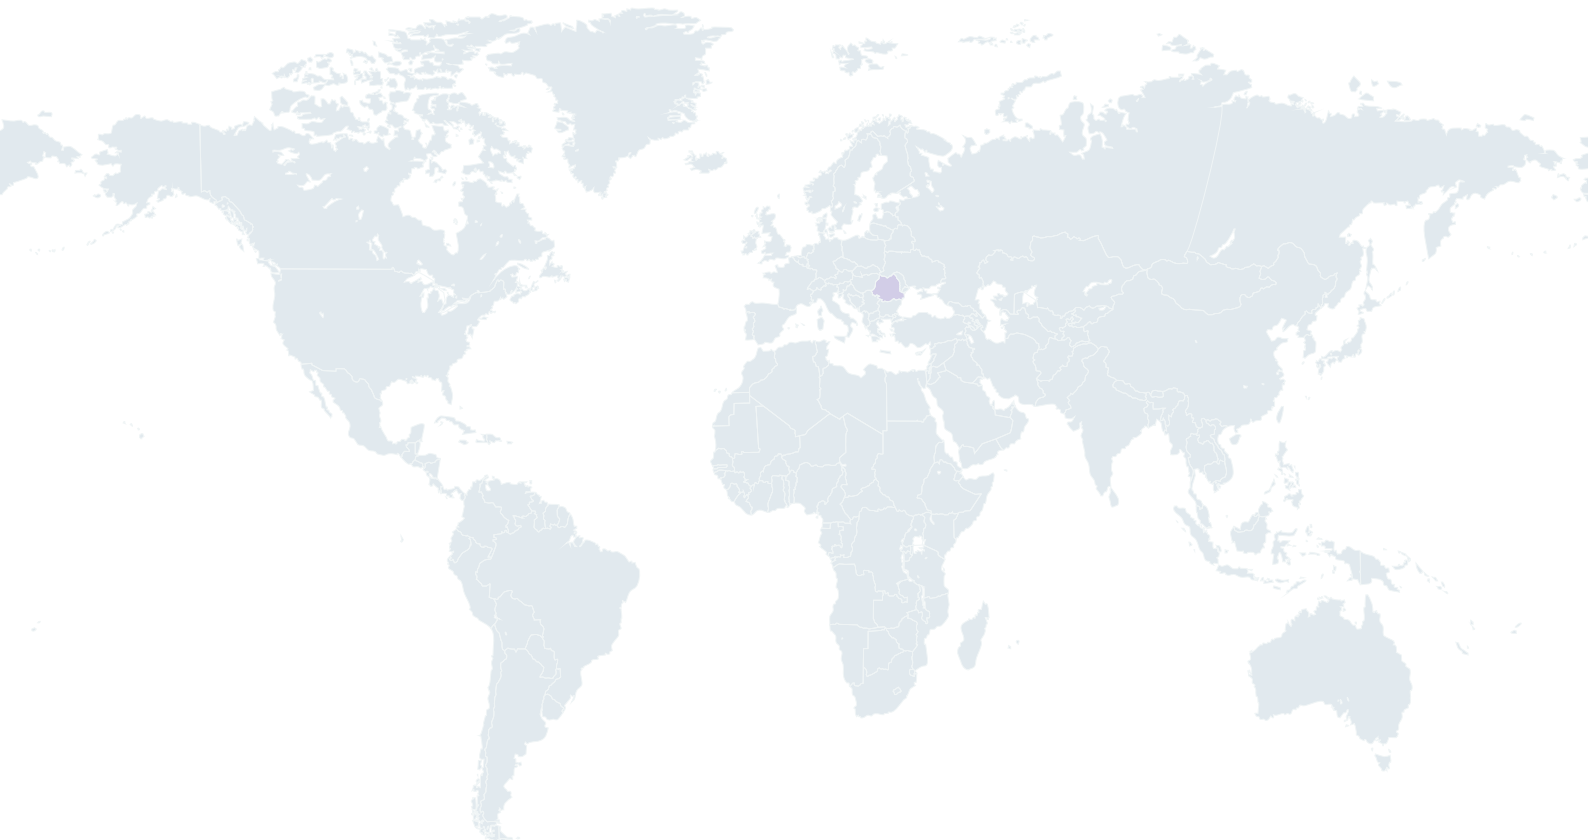

Soluția de care aveți nevoie... *PROMAN ROMÂNIA.*



*Soluții complete de
rafturi pentru depozite
și dotări magazine*

PROMAN ROMANIA s.r.l.
Zona vest 0745 995 868
Zona nord 0744 533 138
Zona est și centru 0741 464 084
Zona sud și București 0756 061 516
E-mail: office@promanromania.ro



ISO 9001:2008



www.rafturi-proman.ro, www.promanromania.ro