

**EXEMPLE DE
UTILIZARE A
SISTEMELOR DE
RAFTURI CU POLITE**



*Solutia dumneavoastra
... PROMAN*

RAFTURI CU POLITE




SISTEM DE RAFTURI



- construcție modulară simplă
- rafturi din tablă de otel
- montaj rapid și facil, fără utilizarea șuruburilor
- aspect elegant

NIVELE DE ÎNĂLȚIME
ADJUSTABILE DIN 25
ÎN 25 mm

MONTAJ FACIL

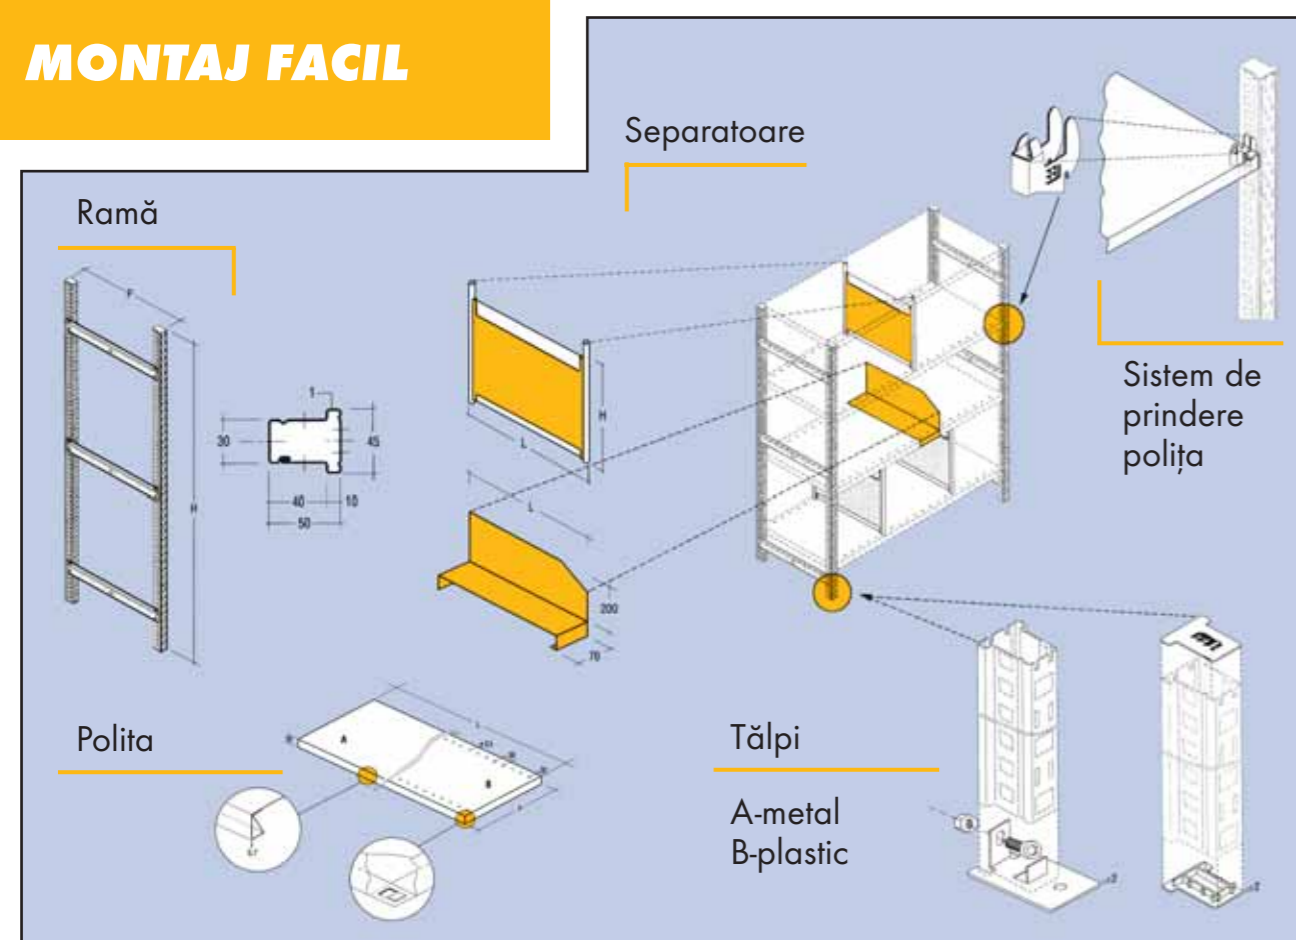

SOLUȚIA PENTRU FIECARE, ÎNSEAMNA
SOLUȚIA PENTRU DUMNEAVOASTRA

SPECIFICAȚII TEHNICE

ÎNĂLȚIMEA STANDARD A STĂLPILOR (mm)
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

ADANCIMEA RAFTURILOR (mm)
300
330
400
500
600
800

- posibilitate de livrare a stâlpilor la alte înălțimi decât cele standard (împărțire din 50 în 50 mm)
- înălțimi mai mari de stâlpi decât cele standard se pot livra numai după consultarea departamentului de proiectare

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE STANDARD A POLITELOR						
CAPACITATE STANDARD DE ÎNCĂRCARE/POLITA (kg)						
Înălțimea raftului	Adâncimea polițelor (mm)					
	300	330	400	500	600	800
600	250	240	230	220	190	120
800	220	210	200	190	160	100
1000	180	170	160	150	130	90
1200	140	130	120	110	100	80
1300	130	120	110	100	90	40
1500	90	80	70	60	50	

- Sarcinile speciale de încărcare ale polițelor vor fi comunicate la cererea clienților

Variantele de culoare

- Finisajul suprafețelor rafturilor se realizează fie prin zincare, fie cu vopsele pudră
- Nuanțele de bază
 - albastru RAL 5010 sau RAL 5021
 - gri RAL 7035 sau RAL 7016
 - galben RAL 1007

- Posibilitate de livrare și în alte nuanțe de culori corespunzătoare seriei RAL

Tot ce vă trebuie

- În funcție de destinația stelajelor, acestea pot fi echipate cu o serie întreagă de accesorii.
 - rafturi tip grătar cu jgheaburi de captare pentru substanțe chimice sau uleiuri minerale
 - pereți despărțitori între rafturi și polite
 - suportți speciali pentru depozitarea umerășelor pentru îmbrăcăminte
 - rafturi speciale pentru material mărunț
 - bare de susținere a scârilor
 - pereți laterali și posteriori
 - compartimentări



MODALITATI DE MONTAJ

SISTEME DE RAFTURI CU POLITE CU ETAJ INTERMEDIAR (PLATFORME MEZANIN)

Culoarele de trecere de la nivelul superior al platformei sunt realizate fie cu ajutorul aplicării unei pardoseli din tablă plină sau perforată, fie din material lemnos.

La cerere acestea pot fi prevăzute cu loc de predare al paleților, pe platformă, soluționat tehnic fie utilizându-se grilaje glisante, fie utilizându-se grilaje rabatabile în balustradă.



SISTEME GLISANTE

- acționare mecanică
- posibilitate de încuiere/blocare a fiecărui rand de depozitare în parte
- variantă constructivă cu protecție antipraf